


XM-BB/4

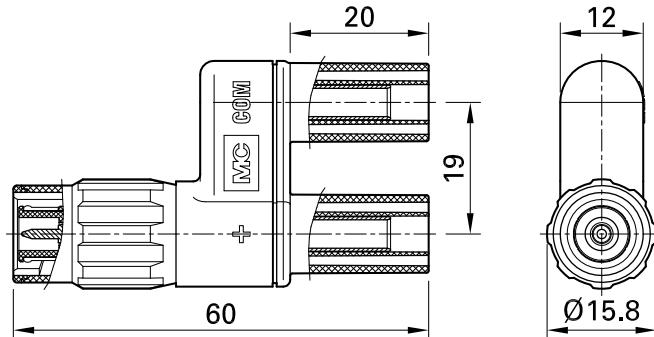

Artikelnummer 67.9536-

Zweipolige, berührungsgeschützte Adapter für den Übergang vom Ø 4 mm-System auf BNC. Ausführung mit BNC-Stecker auf starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer IsolierhülseKontaktstifte des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II / 600 V, CAT III
Oberfläche Kontaktteil	Au; Ni
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE